

Le sens de l'ouverture







.03.5.30





03.5	
Controle d'Accès Inte SECURY Automatique	_
Crémone SECURY Automatique	03.5.2
Extension Automatique	03.5.3
Piéces de remplissage	03.5.4
Kits de contrôle d'accés	
Clavier à code / Scanner d'empreintes digitales	
Kit de Dispositif de dévérouillage motorisé GU-SECURY	
SECUREconnect 200	
Têtière pour SECUREconnect	
Gaine de cable cachée	
Bloc d'alimentation	
Barres de tirage	
Accesoires pour barres de tirage	
Serrures intelligentes	03.5.21
Poignée BELCANTO et Rosaces EU	
Cylindre à Profil Européen	03.5.26

Accessoires

Le concept de la porte d'entrée de la maison

Sécurisé - Pratique - Flexible





La solution qui offre un accès facile à la porte individuelle

Le concept de porte d'entrée GU combine la sécurité et confort

- Accès pratique avec reconnaissance biométrique d'empreintes digitales ou code d'accès individuel. Un accent particulier a été mis sur la configuration simple du système
- Lecture directement via le lecteur d'empreintes ou le clavier à code, le système non connecté fonctionne sans assistance informatique







- Contrôle via un lecteur d'empreintes ou un clavier à code
- Crémone SECURY automatique avec un dispositif de déverrouillage motorisé
- Transition sans fil SECUREconnect 200

Crémone SECURY Automatique

Avec pêne, pêne dormant et 2 pênes dormants automatique - À bout rond









Crémone SECURY automatique avec ouverture à clé et Fonction de verrouillage du multipoint

Description	Fouillot	Couleur	UE	N° d'article
Crémone pour portes 6' 8"	35mm	Acier inox.	5	6-40526-01-R-8B
Crémone pour portes 8'	35mm	Acier inox.	5	6-40526-02-R-8B
Crémone pour portes 6' 8"	45mm	Acier inox.	5	6-40526-03-R-8B
Crémone pour portes 8'	45mm	Acier inox.	5	6-40526-04-R-8B
Crémone pour portes 6' 8"	55mm	Acier inox.	5	6-40526-05-R-8B
Crémone pour portes 8'	55mm	Acier inox.	5	6-40526-06-R-8B
Crémone pour portes 6' 8"	65mm	Acier inox.	5	6-40526-07-R-8B
Crémone pour portes 8'	65mm	Acier inox.	5	6-40526-08-R-8B
UE = Unité d'emballage				

Simplicité et sécurité!

Dès que la porte est fermée, les pênes du haut et du bas s'engagent automatiquement. En tournant la clé ou le bouton, le pêne dormant central s'engage et les pênes du haut et du bas sont bloqués pour devenir **un système de verrouillage en 3 points**.

- Système de verrouillage une piéce à 3 points pour portes 6' 8" et 8'
- Construction à mortaise robuste avec systéme de ressort renforcé de retour du levier
- Verrouillage par cylindre Européen avec tour de clé à 180 ° ou par bouton
- Déverrouillage à 180 ° pour rétracter le pêne dormant et un autre tour de 180 ° pour rétracter les pênes
- Il n'est pas nécessaire de lever la poignée pour engager les pênes
- Les pênes haut et bas de 3/4" (20mm) s'engagent automatiquement:
 - Assure la sécurité
 - Aide à prévenir les infiltrations
 - Aide à prévenir le gauchissement de la porte
- Pêne dormant central 3/4" (20mm)
- Pêne facilement réversible gauche et droite
- Carré de 8mm
- Entraxe de 92mm (poignée à cylindre)
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Les bouts arrondis facilitent l'installation et offrent une apparence soignée
- Mêmes dimensions de découpe que le reste de notre programme de crémones de portes (gabarit de perçage disponible)
- Extension avec point de verrouillage additionnel est disponible pour portes plus hautes que 8' (6-33479-04-0-8B)
- Rotation de 360 ° avec des cylindres profilés


Extension automatique

avec pêne supplémentaire - À bout rond







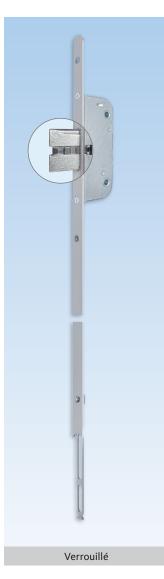

Extension avec point de verrouillage additionnel				
Description Couleur UE N° d'article				
Extension 525mm à bout rond	Acier inox.	5	6-33479-04-0-8B	
Extension 800mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5078-00-0-8B	
Extension 1050mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5062-10-0-8B	
Extension 1325mm à bout rond	Acier inox.	1	6-C5062-13-0-8B	
UE = Unité d'emballage				

- Pêne effilé s'engage automatiquement derrière la gâche
- Têtière 16mm en acier inoxydable de qualité supérieure. Le bout arrondi facilite l'installation et offre une apparence soignée
- Point de verrouillage additionnel pour portes plus hautes que 8'
- Utiliser avec les crémones SECURY automatique

Pièces de remplissage

Rond à carré







Piéces de remplissage		
Description	UE	N° d'article
Piéce de remplissage 193,7mm	1	9-C4340-19-0-8B
Piéce de remplissage 245,9mm	1	9-C4342-24-0-8B
Piéce de remplissage 342,3mm	1	9-C4342-34-0-8B

Information supplémentaire

- En acier inoxydable
- À utiliser avec les crémones et extensions à bout rond

Formules pour sélectionner la longueur de remplissage:

- Bas
 - L = Hauteur de la poignée 671,7 mm
- Haut avec crémone de 1590 mm:
 - L = Hauteur de porte hauteur de poignée longueur de rallonge(s) 920,7 mm
- Haut avec crémone de 1900 mm
 L = Hauteur de porte hauteur de poignée longueur de rallonge (s) 1230,7 mm

Kits de contrôle d'accès

MONTÉ SUR LA PORTE







MONTÉ SUR LA PORTE Kit de clavier à code		
Description	UE	N° d'article
Kit de clavier à code	1	K-C1440-51-0-0
	ıU = JU	nité d'emballage

Information supplémentaire

- Le paquet contient:
 - Clavier à code (K-C5560-20-4-8)
 - Un dispositif de déverrouillage motorisé (K-C8153-01-0-0)
 - SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Les têtières SECUREconnect doivent être achetées séparément (9-C4793-OX-O-8B)
- Le bloc d'alimentation peut être acheté séparément (6-C9405-00-0-00)
- Se réferer au Schéma de câblage Option 3



MONTÉ SUR LA PORTE Kit de scanner d'empreintes digitales			
Description UE N° d'article			
Kit de scanner d'empreintes digitales 1 K-C1440-01-0-0			
UE = Unité d'emballage			

- Le paquet contient:
 - Scanner d'empreintes digitales (K-C5560-23-4-8)
 - Un dispositif de déverrouillage motorisé (K-C8153-01-0-0)
 - SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Les têtières SECUREconnect doivent être achetées séparément (9-C4793-0X-0-8B)
- Le bloc d'alimentation peut être acheté séparément (6-C9405-00-0-00)
- Se réferer au Schéma de câblage Option 3

^{*} N'installez pas le SECUREconnect si les conditions exigent une classe de protection supérieure à IP 40

Kits de contrôle d'accès

MONTÉ SUR LE CADRE DE LA PORTE







MONTÉ SUR LE CADRE DE LA PORTE Kit de clavier à code			
Description UE N° d'article			
Kit de clavier à code	1	K-C1440-51-0-0	
Câble d'interconnexion -6 (requis)	1	B-55600-21-4-6	
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Le paquet contient:
 - Clavier à code (K-C5560-20-4-8)
 - Un dispositif de déverrouillage motorisé (K-C8153-01-0-0)
 - SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Un câble d'interconnexion -6 (B-55600-21-4-6) doit être acheté séparément
- Les têtières SECUREconnect doivent être achetées séparément (9-C4793-OX-O-8B)
- Le bloc d'alimentation peut être acheté séparément (6-C9405-00-0-00)
- Se réferer au Schéma de câblage Option 6



MONTÉ SUR LE CADRE DE LA PORTE Kit de scanner d'empreintes digitales

Description	UE	N° d'article	
Kit de scanner d'empreintes digitales	1	K-C1440-01-0-0	
Câble d'interconnexion -6 (requis)	uis) 1 B-55600-21-4-6		
UE = Unité d'emballage			

- Le paquet contient:
 - Scanner d'empreintes digitales (K-C5560-23-4-8)
 - Un dispositif de déverrouillage motorisé (K-C8153-01-0-0)
 - SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Un câble d'interconnexion -6 (B-55600-21-4-6) doit être acheté séparément
- Les têtières SECUREconnect doivent être achetées séparément (9-C4793-0X-0-8B)
- Le bloc d'alimentation peut être acheté séparément (6-C9405-00-0-00)
- Se réferer au Schéma de câblage Option 6

^{*} N'installez pas le SECUREconnect si les conditions exigent une classe de protection supérieure à IP 40

Kits de contrôle d'accès

MONTÉ SUR LE MUR







MONTÉ SUR LE MUR Kit de clavier à code		
Description	UE	N° d'article
Kit de clavier à code	1	K-C1440-73-0-0
	UE = Ur	nité d'emballage

Information supplémentaire

- Le paquet contient:
 - Clavier à code (K-C5560-20-1-8)
 - Un dispositif de déverrouillage motorisé (K-C8153-01-0-0)
- SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Une unité relais incluse (N'apparaît pas sur l'image)
- Les têtières SECUREconnect doivent être achetées séparément (9-C4793-OX-O-8B)
- Le bloc d'alimentation peut être acheté séparément (6-C9405-00-0-00)
- Se réferer au Schéma de câblage Option 6



MONTÉ SUR LE MUR Kit de scanner d'empreintes digitales			
Description UE N° d'article			
Kit de scanner d'empreintes digitales 1 K-C1440-61-0-0			
UE = Unité d'emballage			

- Le paquet contient:
 - Scanner d'empreintes digitales (K-C5560-23-1-8)
 - Un dispositif de déverrouillage motorisé (K-C8153-01-0-0)
 - SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Une unité relais incluse (N'apparaît pas sur l'image)
- Les têtières SECUREconnect doivent être achetées séparément (9-C4793-OX-O-8B)
- Le bloc d'alimentation peut être acheté séparément (6-C9405-00-0-00)
- Se réferer au Schéma de câblage Option 4

^{*} N'installez pas le SECUREconnect si les conditions exigent une classe de protection supérieure à IP 40

COMPOSANTS SÉPARÉS

Clavier à code / Scanner d'empreintes digitales







Clavier à code monté sur cadre de porte / sur porte			
Description Couleur UE N° d'article			
Clavier à code	Acier Inox.	1	K-C5560-20-4-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Boîtier de haute qualité
 - moulé et étanche pour une utilisation en extérieure
- Clavier et têtière en acier inoxydable
- Mécanisme de verrouillage du clavier intelligent et contrôlé par le temps pour éviter son utilisation par autrui
- Communication cryptée
- Hauteur d'installation optimale 1,2 m du sol (pour la sécurité des enfants)
- Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec SECUREconnect



Scanner d'empreintes digitales monté sur cadre de porte / sur porte

Description	Couleur	UE	N° d'article
Scanner d'empreintes digitales	Acier Inox.	1	K-C5560-23-4-8
UE = Unité d'emballage			ité d'emballage

- Boîtier de haute qualité
 - moulé et étanche pour une utilisation en extérieure
- Têtière en acier inoxydable
- Taux de faux rejet réduit à presque «zéro»
- Normes de sécurité biométrique les plus élevées
 programmation sans aucun code
- Empreinte digitale d'auto-apprentissage
- Hauteur d'installation optimale 1,2 m du sol (pour la sécurité des enfants)
- Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec SECUREconnect

COMPOSANTS SÉPARÉS

Clavier à code / Scanner d'empreintes digitales







Clavier à code monté sur le mur			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Clavier à code	Stainless steel	1	K-C5560-20-1-8
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

- Boîtier de haute qualité
 - moulé et étanche pour une utilisation en extérieure
- Clavier et têtière en acier inoxydable
- Mécanisme de verrouillage du clavier intelligent et contrôlé par le temps pour éviter son utilisation par autrui
- Communication cryptée
- Hauteur d'installation optimale 1,2 m du sol (pour la sécurité des enfants)
- Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec SECUREconnect
- Une unité relais incluse (N'apparaît pas sur l'image)



Scanner d'empreintes digitales monté sur le mur			
Description Couleur UE N° d'article			
Scanner d'empreintes digitales	Stainless steel	1	K-C5560-23-1-8
UE = Unité d'emballage			


- Boîtier de haute qualité
 - moulé et étanche pour une utilisation en extérieure
- Têtière en acier inoxydable
- Taux de faux rejet réduit à presque «zéro»
- Normes de sécurité biométrique les plus élevées
 programmation sans aucun code
- Empreinte digitale d'auto-apprentissage
- Hauteur d'installation optimale 1,2 m du sol (pour la sécurité des enfants)
- Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec SECUREconnect
- Une unité relais incluse (N'apparaît pas sur l'image)

Dispositif de dévérouillage motorisé GU-SECURY

Moteur d'ouverture



FERCO

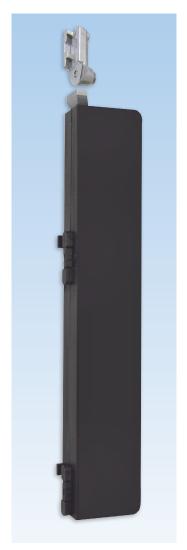



Kit de dispositif de déverrouillage motorisé			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de dispositif de déver- rouillage motorisé avec câbles de connexion	Noir	1	K-C8153-01-0-0
UE = Unité d'emballage			

- La crémone SECURY automatique avec dispositif de déverrouillage motorisé rétracte les pênes
- Une fois la porte fermée, elle peut être ouvert de l'extérieur ou de l'intérieur via un émetteur d'impulsions. Cela signalera l'ouverture au dispositif de déverrouillage motorisé pour rétracter les pênes
- Si le pêne dormant est engagé, le système est inopérant et nécessite une clé de l'extérieur ou tourner le bouton pour déverrouiller

SECUREconnect 200

Alimentation sans fil et transmission de données







Unité SECUREconnect 200			
Description	Couleur	UE	N° d'article
SECUREconnect 200	Noir	1	K-C5560-20-4-6
UE = Unité d'emballage			

La solution intelligente pour le système de porte

Plus de sécurité et de commodité. SECUREconnect 200 pour l'alimentation sans fil et la transmission de données entre le cadre et la porte.

- Installation facile dans les systèmes de portes en bois, PVC et métal
- Transmission de puissance résistante aux courts-circuits vers la porte
- Protection anti-sabotage via une interface de télégramme codée
- Les têtières doivent être achetées séparément (9-C4793-0X-0-8B)




^{*} N'installez pas le SECUREconnect si les conditions exigent une classe de protection supérieure à IP 40

Têtière

Pour SECURE Connect






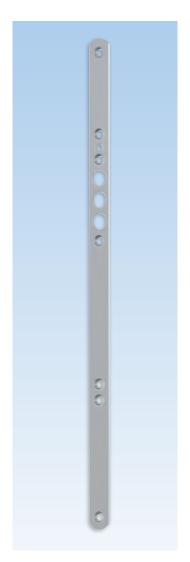

Têtière			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Têtière de 16 mm de large avec extrémités arrondies (deux nécessaires)	Acier Inox.	1	9-C4793-01-0-8B
Têtière de 20 mm de large avec extrémités arrondies (deux nécessaires)	Acier Inox.	1	9-C4793-03-0-8B
UE = Unité d'emballage			nité d'emballage

- Têtière en acier inoxydable de 16 ou 20 mm avec extrémités arrondies pour une installation facile et un aspect plus propre
- Vis de montage incluses avec l'unité SECUREconnect 200 (K-C5560-20-4-6)
- Vis de fixation non incluses (9-C5362-32-0-8)

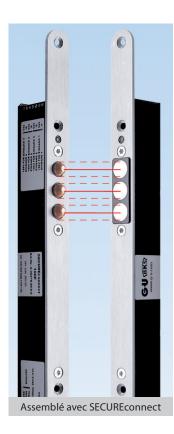



Gaine de câble Cachée

Transition de câble dissimulée








Gaine de câble cachée			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Gaine de câble	Zinc	1	6-29854-00-0-0
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

■ Les vis d'installation sont incluses





Bloc d'alimentation 24V DC			
Description Couleur UE Nº d'article			
	Noir	1	6-C9405-00-0-0
UE = Unité d'emballage			

Information supplémentaire

Adaptateur mural

■ Entrée: 100-240 VCA à 50/60 Hz

■ Sortie: 24V DC, 2A, 48W

■ Sorties bornes à vis

Ronde Contemporaine






Poignée Droite Arrondie				
Description		UE	N° d'article	
Barres de tirage double Longueur (A) = 1200mm Centres de fixation (B) = 1000mm		1	K-C0341-12-P-*	
Barres de tirage double Longueur (A) = 1800mm Centres de fixation (B) = 1400mm		1	K-C0341-18-P-*	
8B = Acier inox., 6V = Noir Mat	* = Couleur	UE = Uı	nité d'emballage	




- Entroises incluses pour éviter la déformation des panneaux de porte
- Fait en acier inoxydable 304
- Kit de fixation inclus avec vis M8 pour les portes de 13/4" jusqu'a 3 3/4"

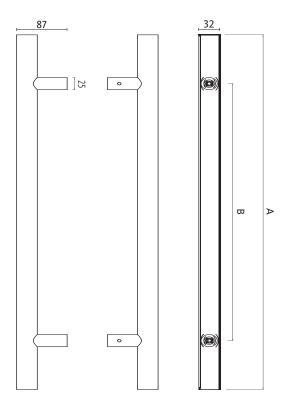

Ronde Contemporaine






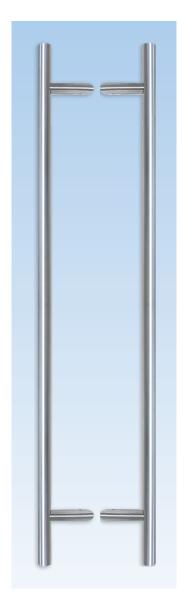

Poignée À 45° Arrondie				
Description		UE	N° d'article	
Barres de tirage double Longueur (A) = 1200mm Centres de fixation (B) = 1000mm		1	K-C0343-12-P-*	
Barres de tirage double Longueur (A) = 1800mm Centres de fixation (B) = 1400mm		1	K-C0343-18-P-*	
8B = Acier inox., 6V = Noir Mat	* = Couleur	UE = Unité d'emballage		




- Entroises incluses pour éviter la déformation des panneaux de porte
- Fait en acier inoxydable 304
- Donne plus d'espace au chambranle de porte
- Kit de fixation inclus avec vis M8 pour les portes de 13/4" jusqu'a 33/4"

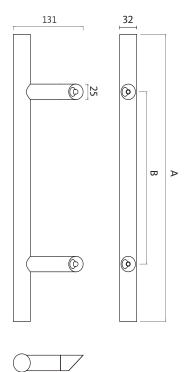

Carrée Contemporaine






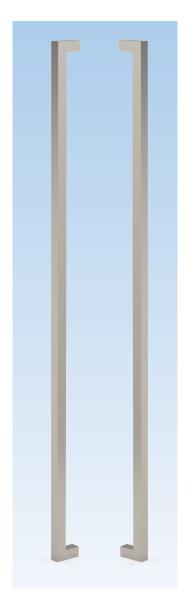

Poignée Droite Carrée			
Description		UE	N° d'article
Barres de tirage double Longueur (A) = 1200mm Centres de fixation (B) = 1175	mm	1	K-C0346-12-P-*
Barres de tirage double Longueur (A) = 1800mm Centres de fixation (B) = 1775	mm	1	K-C0346-18-P-*
8B = Acier inox., 6V = Noir Mat	* = Couleur	UE = U	nité d'emballage
	6V 8B		




- Entroises incluses pour éviter la déformation des panneaux de porte
- Fait en acier inoxydable 316
- Kit de fixation inclus avec vis M8 pour les portes de 13/4" jusqu'a 3 3/4"

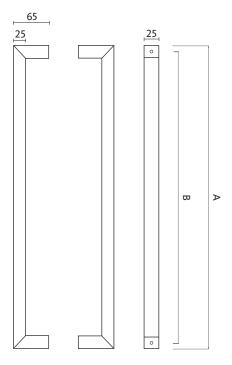

Rectangulaire Contemporaine






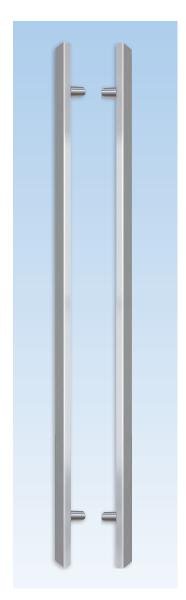

Poignée Droite Rectangulaire			
Description	UE	N° d'article	
Barres de tirage double Longueur (A) = 1200mm Centres de fixation (B) = 1000mm	1	K-C0350-12-P-6	
6 = Noir	UE = Unité d'emballage		



- Fait en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus avec vis M8 pour les portes de 1 3/4" et 2 1/4"

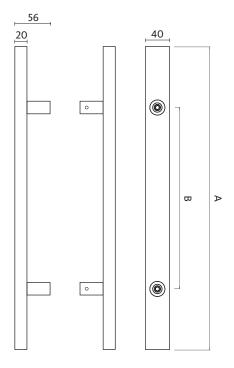

Pour Barre de tirage







Kit de plaque de support pour barres de tirage			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de 4 plaques de support pour portes en acier	Acier inox.	1	K-C0960-00-0-8B
Kit de 4 plaques de support pour portes en acier	Noir	1	K-C0960-00-0-6
UE = Unité d'emballage			



Crème Nettoyante PEEK		
Description	UE	N° d'article
Tube de 100 mL	1	9-C9030-00-0-0
	ıU = JU	nité d'emballage

Information supplémentaire

- Nettoie, polit et protège la surface
- Laisse un revêtement protecteur léger et invisible




Kit de Pêne à Rouleau			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Pêne à Rouleau Ajustable	Zinc	1	6-C0522-00-0-1
Pêne à Rouleau Ajustable	Noir	1	6-C0522-00-0-6
		UE = U	nité d'emballage

- Fait en Laiton Zingué
- Ajustement pour l'écart de porte
- Réglage de la tension du ressort sur le rouleau
- Gâche et 4 vis (#8 x 25.4mm) pour portes de 13/4 " incluses

Pour Barre de tirage







Pièces de remplacement pour poignées rectangulaires			
Description Couleur UE N° d'article			
Kit de piéce de remplacement	Acier inox.	1	6-C0535-00-0-8B
٥		UE = l	Jnité d'emballage

Information supplémentaire

■ Utiliser avec K-C0350-12-P-*



Pièces de remplacement pour poignées droites arrondies			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de piéce de remplacement	Acier inox.	1	K-C0341-KT-0-*
* = Couleur		UE = l	Jnité d'emballage

8B = Acier Inoxydable, 6V = Matte Noir



Information supplémentaire


■ Utiliser avec K-C0341-*



Pièces de remplacement pour poignées 45° arrondies			
Description Couleur UE N° d'article			
Kit de piéce de remplacement	Acier inox.	1	K-C0343-KT-0-8B
		UE = l	Jnité d'emballage

Information supplémentaire

■ Utiliser avec K-C0343-* finis 8B et 6



Pièces de remplacement pour poignées Carrées			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Kit de piéce de remplacement	Acier inox.	1	K-C0346-KT-0-*
* = Couleur		UE = L	Jnité d'emballage

8B = Acier Inoxydable, 6V = Matte Noir



Information supplémentaire

■ Utiliser avec K-C0346-*

Serrures Intelligentes







Serrure intelligente

Description	UE	N° d'article
Serrure intelligente Tedee PRO	1	6-C9370-00-0-X*
* = Couleur	UE = Uı	nité d'emballage

1 = Argent, 6 = Noir



Information supplémentaire

- Batterie LiPo rechargeable de 3000 mAh (incluses)
- Bluetooth BLE 5.0 2,4 GHz (application Tedee) et connexion internet
- Sécurité TLS 1.3
- Niveau de cryptage AES 256 bits
- Compatible avec les poignées Berkeley et Berlin



Accès à distance Tedee serrure intelligente (Wi-Fi)		
Description	UE	N° d'article
Bridge Tedee intelligent	1	6-C9382-00-0-7
	UE = Uı	nité d'emballage

- Dimension 63,5 x 63,5 x 28 mm / Poids 51,6g
- Raccordement électrique Prise de courant (incluse) ou micro-USB (câble non inclus)
- Wi-Fi 2,4 GHz et 5,0 GHz
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Compatible avec la serrure intelligente Tedee 6-C9370-00-0-X et le Clavier Bluetooth 6-C9387-00-0-6
- Fonctionne avec les systèmes de maison intelligente
- Jusqu'à 5 serrures intelligentes peuvent être contrôlées avec un Tedee Bridge (distance Bluetooth)

Serrures Intelligentes







Clavier Bluetooth

Description	UE	N° d'article
Clavier à code Tedee 2.0	1	6-C9387-01-0-*
* = Couleur 6 = Noir, 7= Blanc	UE = Ui	nité d'emballage



Information supplémentaire

- 3 piles AAA (incluses)
- Bluetooth 5.0 2,4 GHz
- Sécurité TLS 1.3
- Jusqu'à 100 codes PIN uniques
- Boutons rétroéclairés, signal sonore, bouton cloche, etc...
- Indice de protection IP65
- Compatible avec la serrure intelligente Tedee 6-93700-00-0-X et le bridge 6-C9382-00-0-7
- Fonctionne avec empreintes de doigts



Capteur Porte Tedee		
Description	UE	Part Number
Capteur Porte Tedee	1	6-C9390-00-0-7
	UE = U	nité d'emballage

Additional information

- Dimensions du capteur 30 × 64 × 14 mm
- Dimensions de l'aimant 17 × 64 × 7 mm
- Alimentation Pile CR2032
- 2.4 GHz to 2.483 GHz (Puissance max: 8 dBm)
- 5°C to 50°C (intérieur uniquement)



Câble USB		
Description	UE	Part Number
Câble USB pour serrure TEDEE	1	6-C9377-00-0-0
	UE = Ur	nité d'emballage

Serrures Intelligentes







Serrure Intelligente		
Description	UE	N° d'article
Module Universel V3	1	6-C9403-00-0-0
	UE = Uı	nité d'emballage

Information supplémentaire

- 35mm x 40mm x 15mm / Poids 14 g
- Entrée 24V DC, 100mA
- Bluetooth 4.2 (Danalock app)
- Z-Wave (Centre d'automatisation)
- Niveau de cryptage AES 256 bits
- Compatible avec un dispositif de déverrouillage motorisé et un systéme d'accés controlé
- Se réferer au Schéma de câblage



Clavier Bluetooth			
Description		UE	N° d'article
Danapad V3		1	6-C9407-00-0-*
	* = Couleur	UE = Ur	nité d'emballage
1 = Argent, 6 = Noir			



Information supplémentaire

- 4 piles AAA (non incluses)
- Bluetooth 4.2
- Niveau de cryptage AES 256 bits
- Compatible avec la serrure intelligente (Danalock V3) et le Module Universel



Accès à distance Danalock (Wi-Fi)		
Description	UE	N° d'article
Danabridge V3	1	6-C9402-00-0-0
	UE = Uı	nité d'emballage

- 53 mm x 53 mm x 32 mm / Poids 36 g
- Alimentation USB
- Ajouter un accès à distance aux serrures intelligentes (Danalock ou Module Universel)
- 2 serrures intelligentes peuvent être contrôlées avec un Dana bridge (via Bluetooth 4.2)
- Communication avec Wi-Fi 802.11b/g/n

Poignées BELCANTO & Rosaces EU







Rosaces rondes				
Description			UE	N° d'article
Rosaces pour cylindre à profil européen		1	K-C9075-00-0-*	
* = Couleur			UE = Uni	té d'emballage
8B = Acier inox., 6 = Noir				
	6	8B		
	F 45 70 5 50 50	The second second		

Information supplémentaire

- Rosaces faites en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Compatible avec les serrures intelligente (Danalock V3,Tedee)
- Pour les portes de 13/4": utiliser cylindre de 64mm (6-U7401-64-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4": utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes d'une épaisseur de 2 3/4 ", coupé la longueur de vis 70mm (9-C0570-70-0-1) et un cylindre de 90 mm (6-U7401-90-0-*)
- Ø exterieur 53 mm x 7.5 mm



Rosaces Carrées		
Description	UE	Nº d'article
Rosaces carrées pour cylindre à profil européen	1	K-C9077-00-0-*
* = Couleur	UE = l	Jnité d'emballage
8B = Acier Inoxydable, 6 = Noir		



- Rosaces faites en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Compatible avec les serrures intelligente (Danalock V3,Tedee)
- Pour les portes de 13/4": utiliser cylindre de 64mm (6-U7401-64-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4" : utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes d'une épaisseur de 2 1/4 " à 3", coupé la longueur de vis 70mm (9-C0570-70-0-1) et un cylindre de 90 mm (6-U7401-90-0-*)
- Ø Exterieur 53 mm x 7.5 mm

Poignées BELCANTO & Rosaces EU








Ensemble de demi-poignée BELCANTO et rosaces				
Description		UE	Nº d'article	
Kit de poignée et rosace inté rosace extérieure vierge et r cylindre européen			K-C9073-00-R/L-*	
8 = Acier inox., 6 = Noir	* = Couleur	UE = U	Inité d'emballage	



Information supplémentaire

- Poignées et rosaces sont en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour les portes de 13/4" et 21/4"
- Carré 8 mm x 70 mm inclus
- 1 Clé allen 3mm
- Vis de fixation dissimulées
- Compatible avec les serrures intelligente (Danalock V3,Tedee)
- Pour les portes de 13/4" : utiliser cylindre de 64mm (6-U7401-64-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4": utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes d'une épaisseur de 2 3/4 ", coupé la longueur de vis 70mm (9-C0570-70-0-1) et un cylindre de 90 mm (6-U7401-90-0-*)
- Ø exterieur 53 mm x 7.5 mm

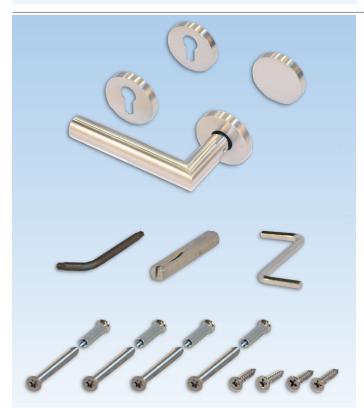

Ensemble de demi-poignée BELCANTO et rosaces BKS			
Description		UE	N° d'article
	it de poignée et rosace intérieures avec osace extérieure vierge et rosaces pour Vlindre européen		K-C9072-00-0-*
8 = Acier inox., 6 = Noir	* = Couleur	UE = U	nité d'emballage




- Poignées et rosaces sont en acier inoxydable
- Kit de fixation inclus pour portes 1 3/4 " et 2 1/4 "
- Carré 8 mm x 110 mm inclus
- Carré 8 mm x 115 mm inclus
- Vis de fixation dissimulées
- Compatible avec les serrures intelligente (Danalock V3,Tedee)
- Pour les portes de 13/4": utiliser cylindre de 70mm (6-U7401-70-0-*)
- Pour les portes de 2 1/4" : utiliser cylindre de 80mm (6-U7401-80-0-*)
- Pour les portes de 3", utilisez des vis 90 mm et carré de 130 mm (9-U8100-30-0-8) cylindre de 100mm (6-U7401-00-0-*)
- Ø Exterieur 55 mm x 9 mm

Cylindre à Profil Européen





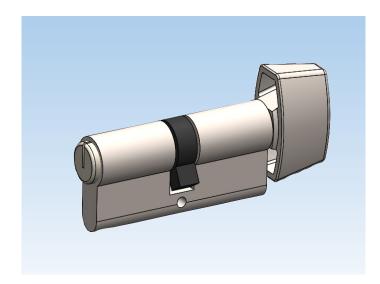

		3-	22-
- A	-	— B ——•	
	#		

Cylindre À Profil Européen				
Description	Α	В	UE	N° d'article
Cylindre 32/32	32	32	1	6-U7401-64-0-*
Cylindre 32/32	32	32	1	6-U7401-64-0-6V
Cylindre 35/35	35	35	1	6-U7401-70-0-*
Cylindre 40/40	40	40	1	6-U7401-80-0-*
Cylindre 40/40	40	40	1	6-U7401-80-0-6V
Cylindre 45/45	45	45	1	6-U7401-90-0-*
Cylindre 50/50	50	50	1	6-U7401-00-0-*
Cylindre à Bouton 10/40	10	40	1	6-U7402-40-0-11
Cylindre à Bouton 10/45	10	45	1	6-U7402-45-0-11
Kit de recomposition pour rainure Ferco Schlage			1	K-C4332-00-0-0
* = Couleur 11 = Satin Nickel, 6 = Noir 6V= Noir <i>I</i>	Лat		UE = Uı	nité d'emballage



- Se référer à la rosace pour sélectionner la longueur du cylindre
- Ajouter 9-C9995-00-0-0 pour un cylindre profilé à clé identique
- 3 clés incluses
- Vis de 70 mm pour fouillot jusqu'à 65 mm (découpable)
- Rainure Schlage type "C" à 5 goupilles

Gâches

Sachet de gâches







Sachet de gâches			
Description		UE	N° d'article
Sachet de gâches pour portes 45mm (1 3/4") d'épaisseur		50	K-C4774-45-0-*
Sachet de gâches pour portes 57mm (2 1/4") d'épaisseur		50	K-C4775-57-0-*
	* = Couleur	UE = Uı	nité d'emballage
6 = Noir émaillé, 11 = Nickel satin			



Information supplémentaire

- En laiton massif ou acier inox.
- Le sachet contient:
 - 1 gâche centrale avec lèvre allongée et film protecteur clair
 - 2 gâches haut et bas avec lèvre allongée et film protecteur clair
 - 6 vis
- Facilement réversible gauche et droite
- Gâches avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique



Sachet de gâches			
Description		UE	N° d'article
Sachet de gâches pour portes de 76mm (3") d'épaisseur		1	K-C4777-59-0-*
*:	= Couleur	UE = Ur	nité d'emballage

6 = Noir émaillé ,8B = Acier Inoxydable



- Fait en acier inoxydable
- Le sac contient:
 - 1 gâche centrale avec lèvre allongée
 - 2 gâches haut et bas avec lèvre allongée
- Facilement réversible gauche et droite
- À utiliser avec les crémones SECURY automatique

Gâches

pour crémones de porte







Gâche pour haut et bas				
Description		UE	N° d'article	
Gâche pour portes 45mm (1 3/4") d'épaisseur		10	9-C4776-45-0-*	
Gâche pour portes 57mm (2 1/4") d'épaisseur		10	9-C4776-57-0-*	
	* = Couleur	UE = U	nité d'emballage	
6 = Noir émaillé. 11 = Nickel satin				



Information supplémentaire

- En laiton massif ou acier inox.
- Facilement réversible gauche et droite
- Avec film de protection
- Disponible dans des finis assortis à la poignée
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone SECURY automatique



Gâche pour haut et bas			
Description		UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur		10	9-C4716-59-0-*
	* = Couleur	UE = L	Inité d'emballage




- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique

Gâches

pour crémones de porte





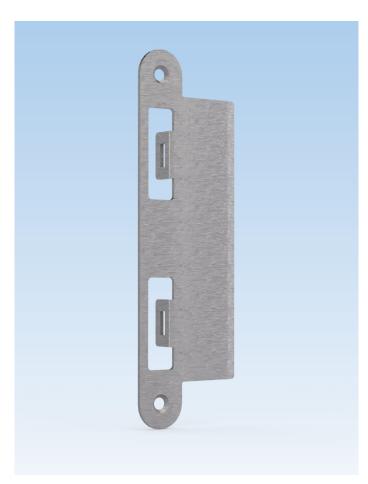

Description			UE	N° d'article
Gâche pour portes de 76mm (3") d'épaisseur			10	9-C4717-59-0-*
	* = Cou	ıleur	UE = U	nité d'emballage
6 = Noir émaillé ,8B = Acier Inoxydable				
	6	8B		

- Fait en acier inoxydable
- Facilement réversible gauche et droite
- 2 vis #8 x 5/8 Tête plate/Cruciforme incluses
- À utiliser avec la crémone de porte SECURY automatique







Têtière de remplacement				
Description	Couleur	UE	N° d'article	
Têtière de remplacement	Acier Inox.	1	B-55606-00-1-1	
UE = Unité d'emballage			nité d'emballage	

Information supplémentaire

- Têtière en acier inoxydable
- Pièce de remplacement pour K-C5560-20-4-8 et K-C5560-23-4-8





Cuvettes pour gâches			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Cuvette en plastique - 25mm Cuvette en plastique - 15mm	Black Black	10 10	9-C4765-00-0-6 9-C4765-0A-0-6
UE = Unité d'emballage			nité d'emballage

Information supplémentaire

- Utiliser pour pêne et 2 pênes automatiques (facultatif)
- Dimensions:
 - Longueur : 62mm - Largeur : 19.5mm - Profondeur : 25.8mm
- Dimensions:
 - Longueur : 62mm - Largeur : 19.5mm - Profondeur : 16mm




Vis inox.				
Description	Couleur	UE	N° d'article	
Vis type D1	Acier Inox.	1000	9-C5362-32-0-8	
UE = Unité d'emballage				

- Type D1 avec pointe spirale auto-perçante et filet duplex profond
- Tête fraisée à prise "Quadrex"
- 3.9 x 32 mm

pour crémones de porte







Carré 8mm			
Description	UE	N° d'article	
Carré 8 x 8 x 120mm pour portes de 41-57mm d'épaisseur (1 carré est fourni avec les ensembles de poignées)	10	9-U8100-20-0-8	
Carré 8 x 8 x 130mm pour portes de 57-76mm d'épaisseur	10	9-U8100-30-0-8	
	UE = Uı	nité d'emballage	



Clé Torx 15		
Description	UE	N° d'article
Clé	1	H-00346-15-0-0
	UF = Ur	nité d'emballage

Information supplémentaire

■ Utilisé pour connecter les extensions Automatiques et SH2



Clé Allen 4mm			
Description	UE	N° d'article	
Clé	1	H-00345-04-0-0	
	UE = Ui	UE = Unité d'emballage	

Information supplémentaire

 Utilisé pour inverser les pênes sur les crémones SECURY automatique et sur les extensions automatiques

pour crémones de porte







Clé de construction				
Description	Couleur	UE	Nº d'article	
Clé	Noir	10	9-U0001-01-0-0	
UE = Unité d'emballage				

Information supplémentaire

La clé de construction est disponible pour ceux qui préfèrent installer les plaques décoratives et les ensembles de poignées sur les portes après que la construction soit achevée.

Installer les plaques et les poignées dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

La clé de construction a été conçue pour les crémones de porte (carré de 8mm), oscillo-battante (carré de 7mm) et levante-coulissante (carré de 10 mm).



Clé De Construction			
Description	Couleur	UE	N° d'article
Outil pour longueur du cylindre	Rouge	1	B 3539 0111
UE = Unité d'emballage			nité d'emballage

Information supplémentaire

La clé de construction est disponible pour ceux qui préfèrent installer les plaques décoratives et les ensembles de poignées sur les portes après que la construction soit achevée.

Installer les plaques et les poignées dans la phase finale de construction évite les égratignures et les dommages.

Utilisé pour faire fonctionner la quincaillerie de porte multipoint à travers l'ouverture du cylindre profilé et pour mesurer la longueur du cylindre profilé requise à partir de l'échelle latérale.

Édition 05.2022 | Imprimé au Canada

QUÉBEC / MARITIMES

Ferco Ferrures de Bâtiment Inc. 2000, Rue Berlier Laval, QC H7L 4S4 Canada

T 450 973-1437 1 800 355-8810 F 450 973-7661 ferco@ferco.ca

ONTARIO / PROVINCES DE L'OUEST

Ferco Architectural Hardware Inc. T 905 282-9588 1 800 668-5310 F 905 282-9915

ÉTATS-UNIS

Ferco Architectural Hardware Inc. T 1 800 927-1097 F 1 888 454-0161

www.ferco.ca





