

## Rosette with euro cylinder Rosace avec cylindre euro

**\*Note:**  
- Screw length for 1-3/4" thick doors  
Longueur de vis pour porte d'épaisseur 1-3/4 po


## Rosette with N-A cylinder Rosace avec cylindre N-A

**\*Note:**  
- Screw length for 1-3/4" thick doors  
Longueur de vis pour porte d'épaisseur 1-3/4 po  
- The cylinder tail must be cut to fit 1-3/4" thick doors  
Queue du cylindre doit être coupé pour s'ajuster au portes de 1-3/4 po d'épaisseur

## Plate with N-A cylinder (Lever/Gripset) Plaque avec cylindre N-A (Levier/Clenche)


**\*Note:**  
- Must be cut to fit 1-3/4" thick doors  
Doit être coupé pour s'ajuster au portes de 1-3/4 "d'épaisseur

### Assembly / Assemblage

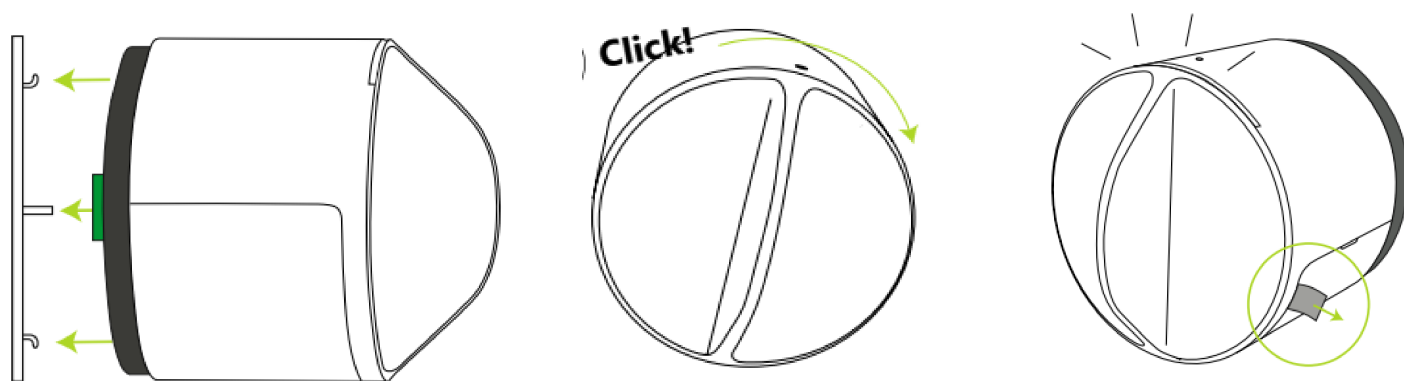

### Disassembly / Désassemblage

Dismounting

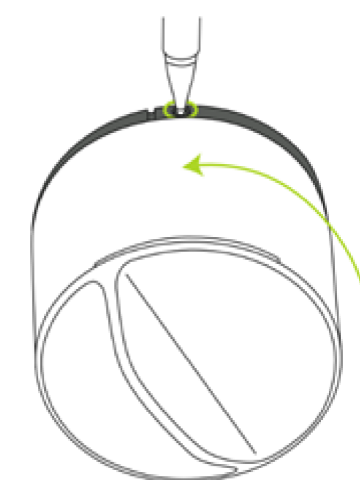

### User / Usager

#### Download the Danalock App

Go to Google Play or App Store and download the Danalock App. When the App has been installed, create a user profile and sign in. You will use this profile each time you sign into the App.

You can now add your Danalock to your keychain in the App.

